

Swiss Garde 3100 24 V 14 m

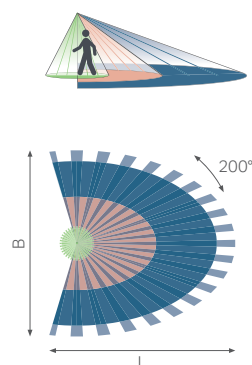
Bewegungsmelder für Wand- und Deckenmontage (AP/UP), IP55 für den Innen- und Aussenbereich, 24 V



Bewegungsmelder für 24 V Speisung mit potentialfreiem Schaltkontakt, mit Unterkriechschutz, für Wand- und Deckenmontage passend auf UP-Dose. Ideal für Anwendungen mit Gebäudeautomationssystemen.



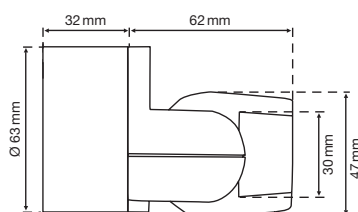
Reichweite





H	B	L
2 m	8 m	14 m
3 m	10 m	14 m
4 m	10 m	14 m
8 m	10 m	14 m

Reichweite von der Neigung abhängig

Masse




Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
  3 505100 241102	Swiss Garde 3100 24 V 14 m	weiss	24110	535 943 342



Technische Daten

Nennspannung	16 bis 24 V ~ 50 Hz oder 18 bis 30 V =
Schaltleistung	5 A (0 bis 30 V =, 0 bis 230 V ~) LED 100 W
Montagehöhe	2 bis 8 m
Erfassungsbereich	200°
Reichweite	Bewegung: Radius 14 m, Unterkriechschutz: Radius 2,5 m (bei 3 m Höhe)
Dämmerungsregler	5 bis 2000 lx
Zeitregler	Kurzimpuls, 10 s bis 20 min
Externer Taster	-
Temperaturbereich	-20 bis +55 °C

Anschlusschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
ab Mai 2017	 3 505100 253235	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	 3 505100 253204	P-IR-Handsender	grau	25320	924 313 100