

# Swiss Garde 360 DALI-2 BMS High Ceiling



DALI-2 konformer Melder für die Deckenmontage

Betrieb in Kombination mit einem externen DALI-2 Controller. Der Sensor sendet Informationen über Anwesenheit und Lux-Niveau an den Anwendungs-Controller. Der Melder hat seinen eigenen Adressbereich und wirkt sich nicht auf die maximale Anzahl der Armaturen aus.




## Reichweite

H	Ø
4 m	16 m
5 m	20 m
6 m	24 m
7 m	28 m
8 m	32 m

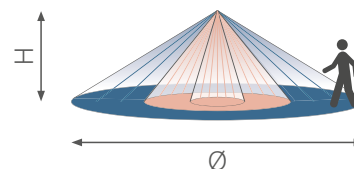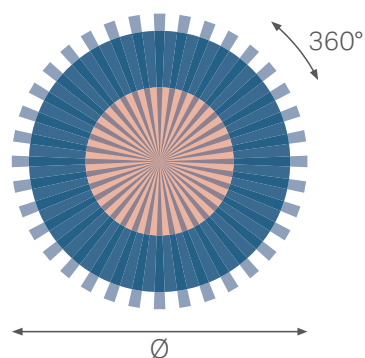





## Technische Daten

Nennspannung	Via the DALI bus
Power consumption	7 mA
Montagehöhe	4 - 8m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø32 m (bei 8 m Höhe)
Dämmerungsregler	0 - 1,023 lux 0 - 10,360 lux
Temperaturbereich	-5 bis +50°C
DALI standards	IEC 62386-101 IEC 62386-103 IEC 62386-303 IEC 62386-304



### Anschlusschema



	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	Swiss Garde 360 DALI-2 BMS High Ceiling AP 32m	weiss	41745
Zubehör	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar	grau	41934
	Schutzgitter	weiss	3331