


Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort High Ceiling


Adressierbarer 4-Zonen DALI-Melder mit integrierter DALI-Spannungsversorgung für Deckenmontage



Master-Melder zur Installation auf Deckenhöhen von 3,5 bis 8 m für DALI-Systeme (adressierbar). Konstantlichtregelung bis zu 3 Zonen, 2 sekundäre Zonen (ON/OFF), multifunktionales potentialfreies Relais. Schnellste Inbetriebnahme über App oder Fernbedienung, kein DALI-Programmiergerät notwendig. Bereichserweiterung mit max. 10 Slave-Melder. Slave-Melder werden automatisch erkannt.




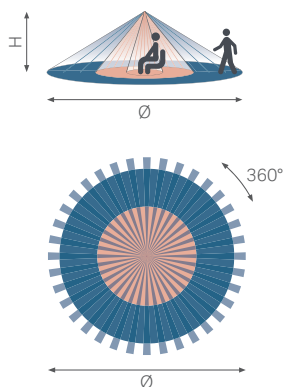

Reichweite



H	∅
3,5 m	14 m
4 m	16 m
5 m	20 m
6 m	24 m
7 m	28 m
8 m	32 m

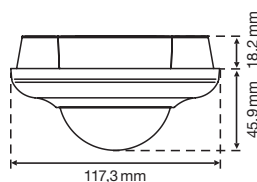Masse




Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
  3 5 0 5 1 0 0 4 1 7 6 1 3	Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort High Ceiling AP 32 m	weiss	41761	535 935 402





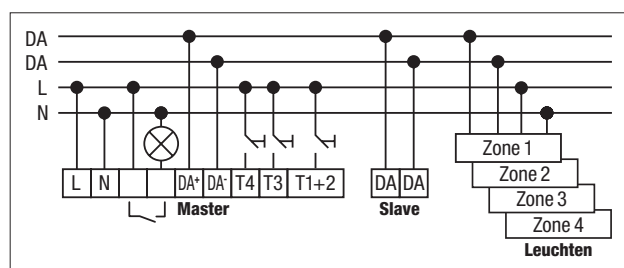


Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
DALI-Netzteil	200 mA
Schaltleistung	2300 W / 10 A ohmisch (cos φ 1,0) 1150 VA / 5 A induktiv (cos φ 0,5) LED 350 W
Montagehöhe	3,5 bis 8 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø 24 m (bei 6 m Höhe)
Dämmerungsregler	100 bis 2000 lx
Zeitregler	5 min bis ∞
Externer Taster	ON/OFF/Dim
Temperaturbereich	-5 bis +50 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	3 5 0 5 1 0 0 4 1 7 6 3 7	Swiss Garde 360 DALI Slave A-Comfort High Ceiling AP 32 m	weiss	41763	535 935 502
	3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 3 5	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	3 5 0 5 1 0 0 4 1 9 3 4 1	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar	grau	41934	535 993 407
	3 5 0 5 1 0 0 0 0 0 9 7 6	Dämmerungsschalter PC 24	grau	7520	535 900 010
	3 5 0 5 1 0 0 7 0 0 2 0 3	Tasterschnittstelle 4x BI DALI	grau	70020	405 830 649
	3 5 0 5 1 0 0 7 0 9 8 0 0	DALI Relais Modul	grau	70980	405 670 049
	3 5 0 5 1 0 0 0 3 3 3 1 8	Schutzgitter	weiss	3331	535 990 199