

Swiss Garde 360 DALI Slave A-Comfort High Ceiling


Slave-Präsenzmelder zu Swiss Garde 360 DALI Master A-Comfort



Slave-Präsenzmelder für Bereichserweiterung von Swiss Garde 360 DALI Präsenz A-Comfort High Ceiling oder 4175x.




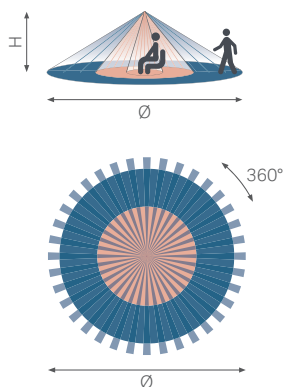

Reichweite



H	Ø
3,5 m	14 m
4 m	16 m
5 m	20 m
6 m	24 m
7 m	28 m
8 m	32 m

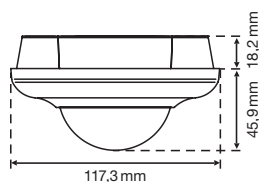Masse




Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
  3 5 0 5 1 0 0 4 1 7 6 3 7	Swiss Garde 360 DALI Slave A-Comfort High Ceiling AP 32 m	weiss	41763	535 935 502





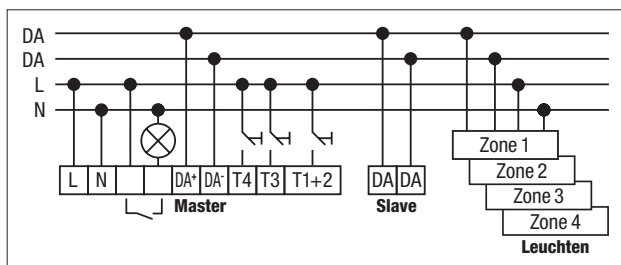

Technische Daten

Nennspannung	Via DALI-Bus
Montagehöhe	3,5 bis 8 m
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	Bewegung: Ø 24 m (bei 6 m Höhe)
Temperaturbereich	-5 bis +50 °C

Anschlussschema



Zubehör

	Barcode	Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
	 3 5 0 5 1 0 0 2 5 3 2 3 5	Universal RC mit Luxmeter	schwarz	25323	535 998 007
	 3 5 0 5 1 0 0 4 1 9 3 4 1	P-IR Fernbedienung für DALI, adressierbar	grau	41934	535 993 407
	 3 5 0 5 1 0 0 0 3 3 3 1 8	Schutzgitter	weiss	3331	535 990 199