

DALI Standby-Minimierung durch „Cut Off“ Funktion

CUT OFF

PLEASE ~~STAND BY~~

DALI erlaubt moderne Beleuchtungskonzepte. Die Funktion der Leuchten ist nicht an die Verdrahtung gebunden, sondern erfolgt über die Software.

Bei vielen DALI-Systemen bleibt allerdings ein Wehrmutstropfen: Die Vorschaltgeräte hängen immer am Netz und generieren einen unschönen Standby-Verbrauch.

Nicht so bei Züblin, da gibt es Null Strom, weil der DALI-Melder die Stromversorgung abschaltet – **Cut Off** nennt sich das.





Swiss Garde 360 Präsenz DALI A-Comfort 24 m



DALI-Melder für Deckenmontage




- Zonen konfigurierbar für Konstantlichtregelung, Licht Ein / Aus oder HLK
- Betrieb in Master-Slave-Konfiguration mit bis zu 10 DALI-Slave-Geräten
- Kleinster Aufwand zur Konfiguration, da Slave-Melder, Leuchte und Taster automatisch erkannt werden
- Integrierte DALI-Energieversorgung und DALI-Controller
- Geringster Verdrahtungsaufwand dank dem adressierbaren DALI-Protokoll
- Bis zu 4 Lichtszenen programmierbar

Reichweite



H	Ø	Ø
3,0 m	6,0 m	24,0 m



Präsenz (Aufenthaltsbereich)


● Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)

● Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>>

● Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung (Master)	2300 W / 10 A ohmisch 1150 VA / 5 A induktiv LED 350 W
Erfassungsbereich	360 °
Reichweite	max. 6 m Präsenz, ca. Ø 24 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe	2–3,5 m
Dämmerungsregler (Master)	100–2000 lx
Zeitregler (Master)	5 min bis ∞
Orientierungslicht	Ja
Schutzart	IP54, Klasse II
Temperaturbereich	-5 bis +50 °C

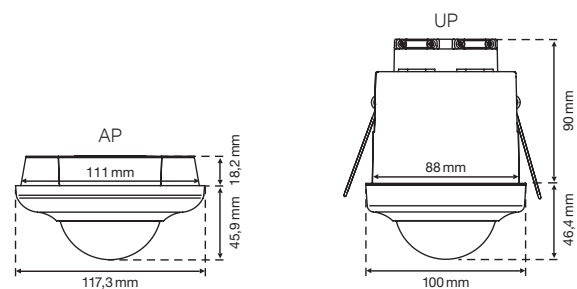

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master A-Comfort	weiss	41750	535 935 002
Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master A-Comfort AP	weiss	41751	535 935 102
Swiss Garde 360 Präsenz DALI Slave A-Comfort	weiss	41752	535 935 202
Swiss Garde 360 Präsenz DALI Slave A-Comfort AP	weiss	41753	535 935 302