

Züblin


Engineered Illumination

Keine Kompromisse mehr



Swiss Garde 180 Zero Standby Switch

- 98 % weniger Standby-Verbrauch als marktübliche Melder
- Licht manuell einschalten, Melder verlängert und schaltet automatisch aus (Halbautomatik)
- Ideal für Aufenthaltsräume, Badezimmer und Keller



E-No 535 932 535



Swiss Garde 180 Zero Standby Switch



Präsenzmelder für UP-Wandmontage




- 98% weniger Standby-Verbrauch als marktübliche Melder
- Montage direkt neben Tür möglich dank grossem Erfassungsbereich (176 °)
- Licht manuell einschalten, Melder verlängert und schaltet automatisch aus (Halbautomatik)
- Integrierter Lichtsensor schaltet automatisch aus bei genügend Tageslicht
- Ideal für Aufenthaltsräume, Badezimmer und Keller
- Geeignet für 60 mm Feller Rahmen

Reichweite




H	R	R
1,0 m	4 m	8 m



- Präsenz (Aufenthaltsbereich)
Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- Bewegung (Durchgangsbereich)
Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Technische Daten

Nennspannung	230 V ~ 50 Hz
Schaltleistung	2000 W / 8,7 A ohmisch 1000 VA / 4,35 A induktiv LED 350 W
Erfassungsbereich	176 °
Reichweite	max. 4,5 m Radius Präsenz max. 8 m Radius bei 1,3 m Höhe
Montagehöhe	0,9–1,3 m
Zeitregler	30 s bis 20 min
Standby-Verbrauch	< 5 mW
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-10 bis +45 °C
Masse	88x88x12,7 mm (Sichtmass)

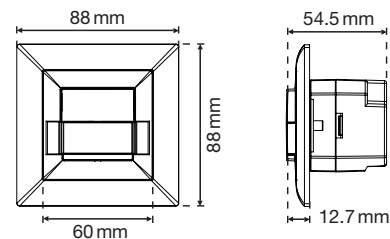

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.	E-No
Swiss Garde 180 Zero Standby Switch	weiss	25384CH	535 932 535